


7インチ ワイヤレスベビーモニターセット

AT-4401

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき、
誠にありがとうございます。

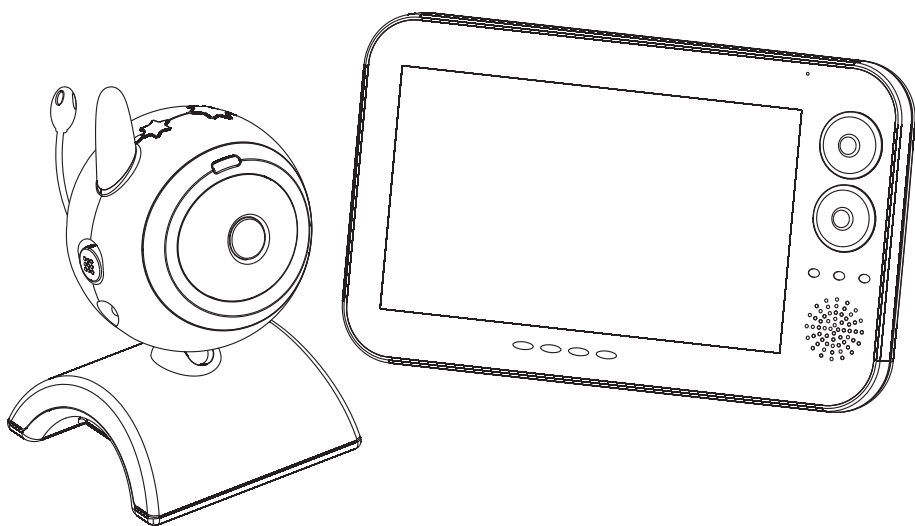

株式会社キャロットシステムズ

目次

安全上のご注意	4
必ずお読み下さい	6
本製品のセット内容	10
各部の名称	11
取扱説明	
1. 設置準備	13
1.1 カメラ	13
1.2 モニター	15
2. 使用方法	19
3. 詳細設定	23
4. 画面表示について	27
トラブルシューティング	29
安全にお使いいただくために	32
製品仕様	33
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管してください。

■絵表示について

この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 **注意** (警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。(左の例は感電注意)

 **禁止** の行為であることを告げるものです。(左の例は分解禁止)

 **行為を強制したり指示する内容** を告げるものです。
(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)



免責事項

- 本製品は、盗難防止器具・犯罪防止器具ではありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。

警告



水などがかからないようにしてください

- 本製品の上に(花瓶・植木鉢・コップ)や水などの入った容器または金属物をおかないで下さい。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。



分解・改造しないでください

- 本機を分解・改造しないで下さい。事故・火災・感電の原因となります。



異常状態で使用しないでください

- 発熱していたり煙がでている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。その際はすぐに使用を中止して下さい。
煙や臭いが出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼下さい。
お客様による修理は危険ですので絶対にしないで下さい。



この機器の取扱について

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 本機や付属のケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したりしないで下さい。
機器やケーブルが破損し火災・感電の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。感電の原因となります。



異物が入った時は

- 本製品を濡らさないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
- 異物や水が本機内部に入った場合は、ACアダプターを抜いて、販売店にご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。



落としたり、破損したときは

- 本機を落としたりして、破損した場合は使用を中止し販売店にご連絡下さい。

⚠ 注意



設置場所について

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
- 炎天下の車中等に放置しないで下さい。製品が加熱・変形・溶解することがあります。



この機器の取扱について

- 本機に付属のケーブルをストーブ等の熱器具に近づけないで下さい。
コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張らないで下さい。
ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



ご使用にならないときは

- ご使用にならないときは、安全のためACアダプターと接続を行わないで下さい。



本機の上に重い物を置かないで下さい

- 重い物を置くとバランスが崩れて、転倒・落下等でけがの原因となることがあります。

必ずお読みください

必ずお読みください

お客様が本製品をご使用する際に必要な情報、注意点を記載しております。
ご使用前に内容をよくお読みになり製品の特性や最適な設置環境等をご理解いただいた上でご利用下さい。

本製品の無線技術について

当製品は 2.4 GHz 帯を使用した [高度化小電力データ通信システム] で電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定められた [技適マーク] を取得しております。


工事設計認証番号

 201-150121

電波到達距離について

本製品に記載の電波到達距離は、当社が行った見通し環境でのテスト結果に基づいた動作確認距離となっております。実際に製品を使用した場合と結果が異なる場合があります。コンクリートやヘーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波が飛ばない恐れがあります。


見通し環境 = 遮蔽物の全く無い環境

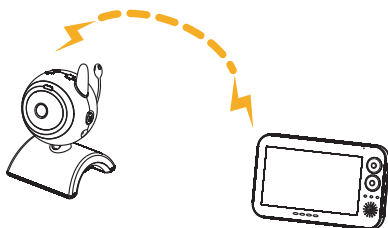

遮蔽物が無い場合、電波が遮断されないため電波到達距離が最大まで届く。

障害物が無ければ最大150m

実際の環境 = 遮蔽物や障害物がある

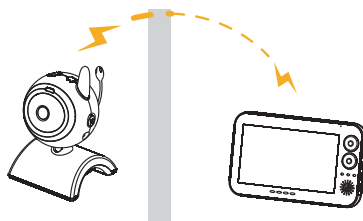

遮蔽物（壁など）がある場合は電波が遮断され到達距離が短くなります。

木造家屋での電波送信目安は
およそ 20 ～ 40m

昼間撮影について

直射日光や強い光が当たる場所（逆光状態）や背景が白っぽい場所では、被写体の映像が映りにくくなります。

本製品は、可視光線の他に赤外線を映すレンズが搭載されているため、撮影環境や被写体の材質によって、実際に見える色とは異なって映ることがあります。

夜間撮影について

周囲が暗くなると内蔵の明るさセンサーが働き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影モードになると、カメラから赤外線を投光し赤外線撮影を行います。

[AT-4411Tx]は、最大4mまで赤外線撮影が可能です。夜間撮影時は、昼間撮影に比べてノイズの影響を受けやすく、被写体や周囲の明るさにより映像品質が異なります。

夜間撮影モードは、周囲が明るくなると自動で終了します。

画面の焼きつきについて

長時間変化のない映像（動きのないカメラ映像やメニュー画面など）を画面上に表示させたままにすると、モニター画像に残像（焼きつき）が残ってしまう場合があります。

確認の必要がない場合などは、モニターの電源を切るなどしてください。

蛍光灯下でのちらつき（フリッカー）について

東日本地区では、蛍光灯や水銀灯下で撮影すると、画面がちらついたり点滅する場合があります。この現象をフリッカー現象といいます。

夜間や屋外使用時においても、蛍光灯等がカメラの視野角の中に存在する場合フリッカー現象が発生しやすくなります。

防水性（保護等級）について

本製品は、カメラ・モニター共に防水保護機能はついておりません。設置の際は水に濡れない場所、ホコリ振動の少ない場所へ設置してください。

他の無線機器への影響、同製品を複数セットでご利用頂く場合


設置箇所で無線 LAN や他の 2.4GHz 帯の無線機器を利用している場合、いずれかの電波環境が悪くなる場合があります。当社製無線システムを同一箇所や近距離間で複数セットご利用の場合、電波帯域に制限があるため最大 2 セットまでの使用を推奨しております。

他の無線機器との近接利用について

本機をご利用の際、設置箇所で無線 LAN や他の 2.4GHz 帯の無線機器と併用させる場合は、各機器同士への影響を少なくする為、各機器のアンテナをできるだけ離す (1m 以上) ようにしてください。

同一機器の近接利用について



同一機器 (特にカメラ側) の近接利用はできません。
同一の場所でシステムを 2 セットご使用になる場合は、
【カメラ同士 5m 以上】の間隔をあけて設置してください。

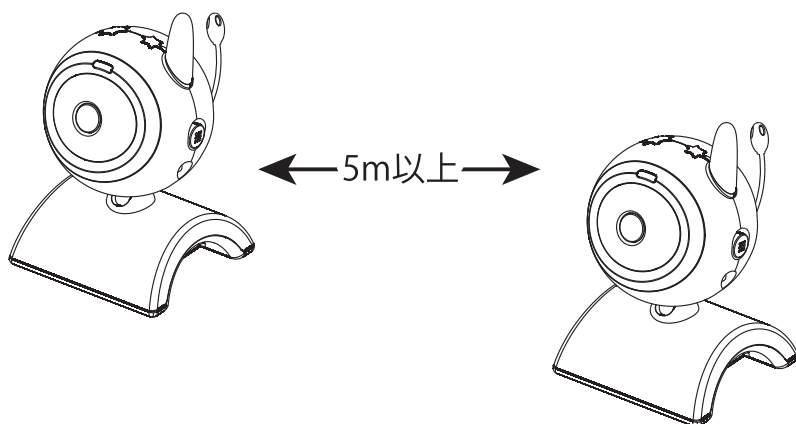

電源配線の延長について

電圧降下が発生する為、本機は DC 側の電源延長ができない仕様となっております。
電源の延長の際は、AC100V 側のコンセント電源を延長タップ等でご用意ください。





電源配線の延長例

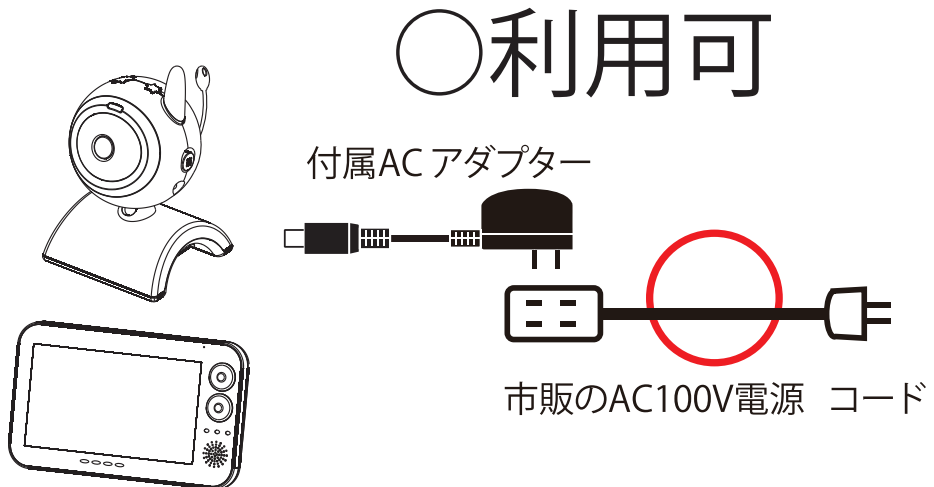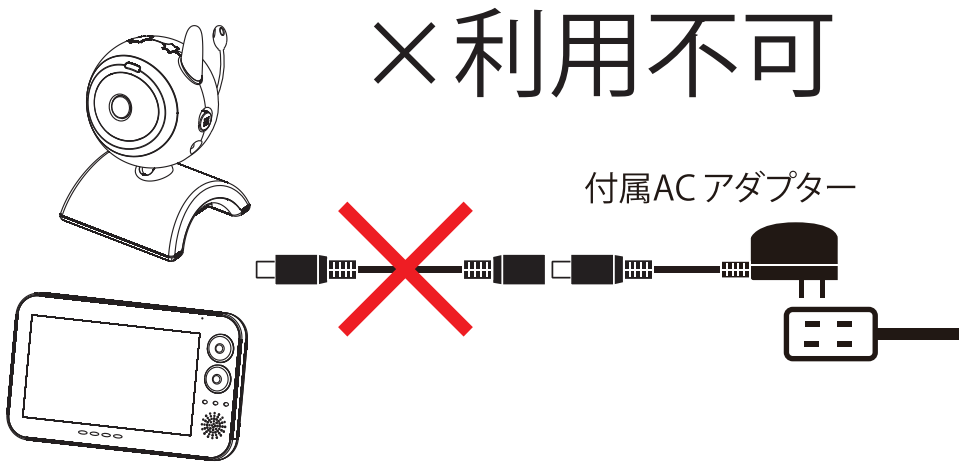

本製品のセット内容


セット内容

- 1. カメラ × 1
- 2. モニター × 1
- 3. ACアダプター × 2
- 4. モニター用充電電池(3.7V 1050mAH Li-ion)
- 5. 取扱説明書 (本書)

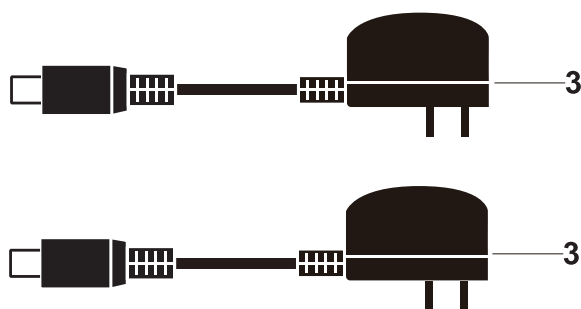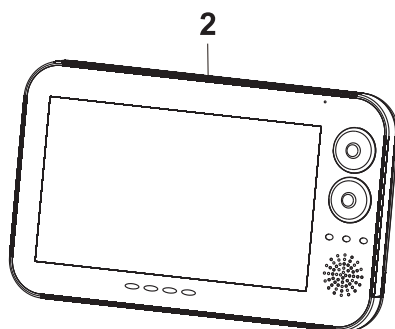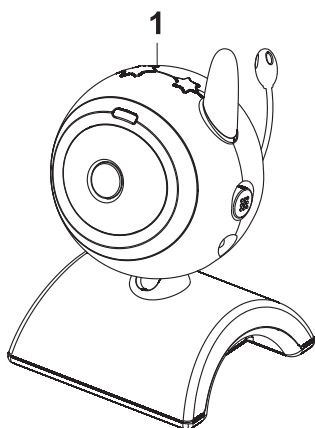

各部の名称



モニター

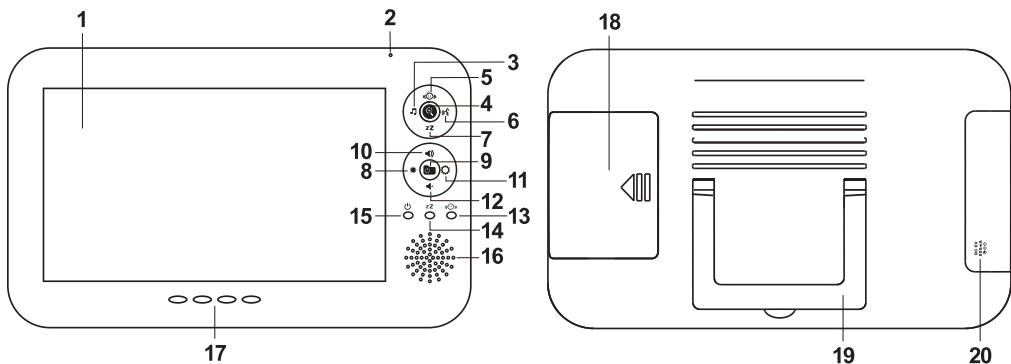

1. 画面
2. マイク
3. メロディ選択(ズームイン:左)ボタン
4. ズーム(4つのモードのカメラ選択)ボタン
5. モーション検知(ズームイン:上)ボタン
6. 音声通話(ズームイン:右)ボタン
7. 音声応答(ズームイン:下)ボタン
8. 明るさダウン(メニューボタン左/EXIT)ボタン
9. 電源(メニュー)ボタン
10. 音量ダウン(メニュー:上)ボタン
11. 明るさアップ(メニュー:右/OK)ボタン
12. 音量ダウン(メニュー:下)ボタン
13. モーション検知表示LED
14. 音声応答LED
15. 電源LED
16. スピーカー
17. ボリューム表示LED
18. 電池カバー
19. スタンド
20. 電源入力端子

各部の名称

カメラ

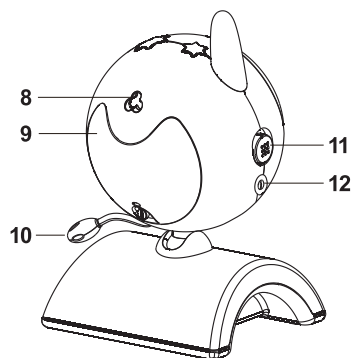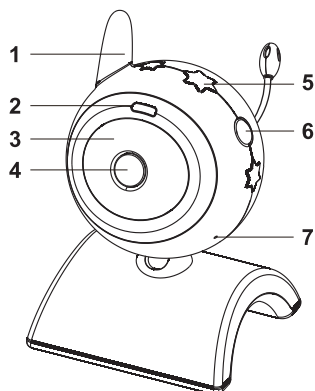


- 1. アンテナ
- 2. 電源LED
- 3. 赤外線LED
- 4. レンズ
- 5. イルミネーションLED
- 6. イルミネーションボタン
- 7. マイク
- 8. スピーカー
- 9. 電池カバー
- 10. 温度センサー
- 11. 電源スイッチ
- 12. 電源入力端子

1 設置準備

1.1 カメラ電源

カメラの電源は、単四アルカリ電池又はACアダプターを使用します。


1) 電池を使用する場合

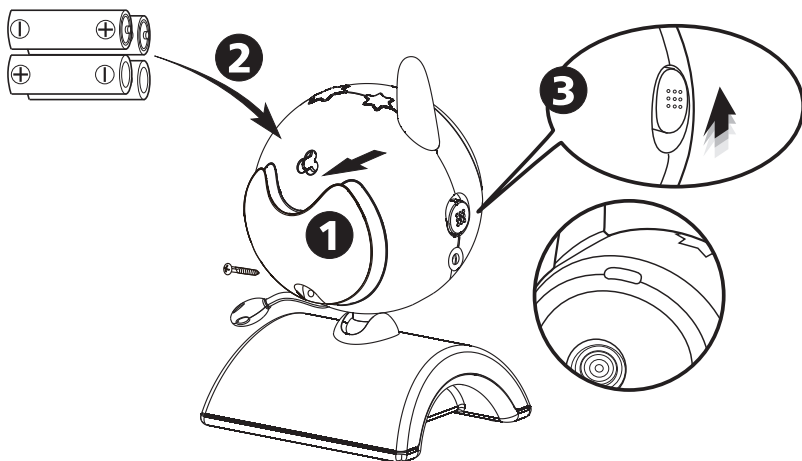

1. マイナスドライバーを使用してカメラ背面にある電池カバーを開けます。
2. 単四アルカリ電池を四本差し込み、電池カバーをしっかりと閉めてください。
(電池入れの内側のプラス(+)とマイナス(-)の表記に従ってください)
3. 電源スイッチをスライドし、ONの位置にします。
電源が入るとカメラ上部の電源LEDが点灯します。

- ***注意 1** : 古い電池と新しい電池を一緒に入れて使用しないでください。
- ***注意 2** : 長時間このカメラを使わない場合は、カメラから電池を取り外してください。
- ***注意 3** : 電池の残量が少ないときは、LEDが点滅し始めます。
- ***注意 4** : 指定以外の電池は使わないでください。故障の原因となります。
- ***注意 5** : 電池は子供の手の届かないところに置いてください。子供の手の届くところ置くと誤飲の可能性があります。

2) ACアダプターを使用する場合

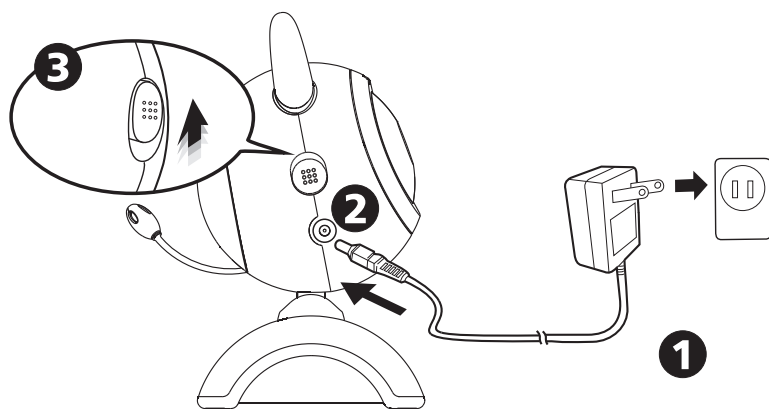


1. ACアダプターをコンセントに差し込み、電源プラグをカメラの電源入力端子に接続します。
2. 電源スイッチをスライドし、ONの位置にします。
電源が入るとカメラ上部の電源LEDが点灯します。

***注意 1** :ACアダプターは、必ず付属のACアダプターをご使用ください。

1.2 モニター電源

モニターの電源は、付属電池又はACアダプターのどちらかを使用します。

1) 電池を使用する場合

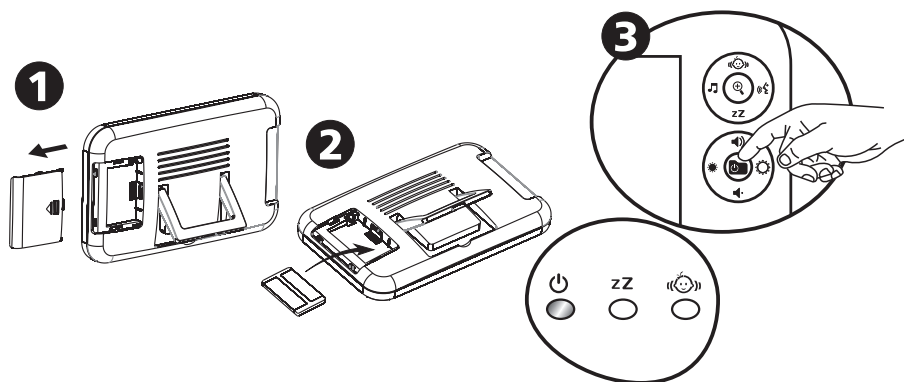

1. モニター背面の電池カバーを開け、電池の端子部と本体の端子部を合わせて差し込みます。
2. 電池カバーを閉めて、しっかりと閉まっているか確認してください。
3. 電源スイッチを長押しすると、モニターの電源が入ります。

***注意 1**：電池の残量が十分な時、電源表示LEDが緑色に点灯します。

***注意 2**：電源ボタンを3秒間長押しするとモニターの電源が切れます。


***注意 3**：電池の残量が少ない時は、電源LEDが赤く点滅し10秒ごとに警告音になります。電池を交換するかACアダプターをご利用ください。

***注意 4**：長時間このモニターを使わない場合は、モニターから電池を取り外してください。

***注意 5**：指定以外の電池は使わないでください。故障の原因となります。

***注意 6**：電池は子供の手の届かないところに置いてください。子供の手の届くところ置くと誤飲の可能性があります。

2) ACアダプターを使用する場合

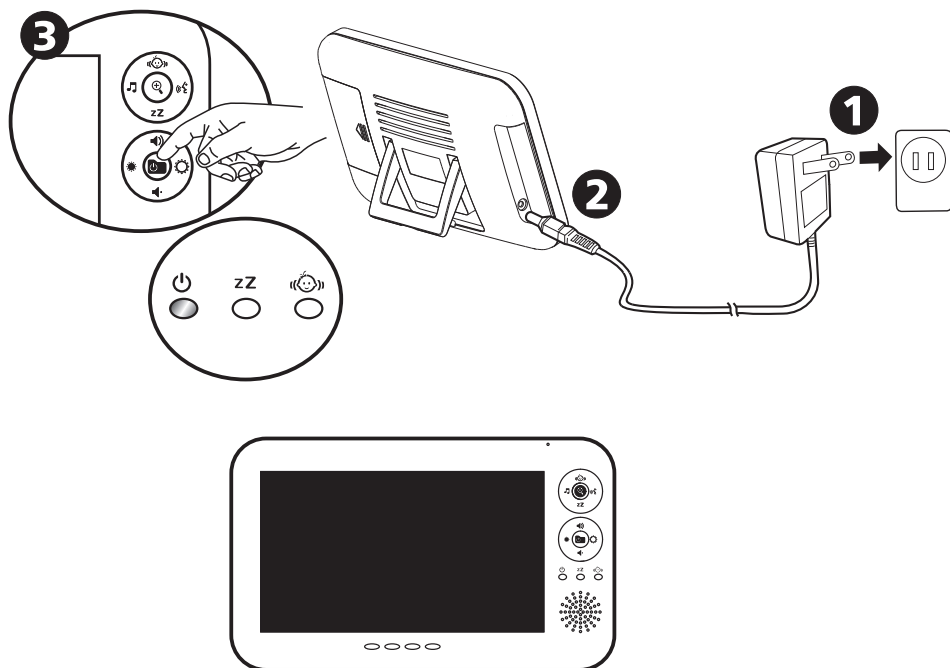

1. ACアダプターをコンセントに差し込み、電源プラグをモニターの電源入力端子に接続します。
2. 電源スイッチを長押しすると電源が入り、電源表示LEDが緑色に点灯します。


***注意 1** : ACアダプターは、付属のACアダプターをご使用ください。

***注意 2** : 電源を切っても充電中は電源表示LEDが青色に点灯します。

***注意 3** : モニターが、カメラからの電波を受信できない場合は、画面に
"カメラと接続できません"と表示されます。


***注意 4** : 電源ボタンを 3 秒間長押しすると、モニターの電源が切れます。

1.3 カメラの向きを合わせる

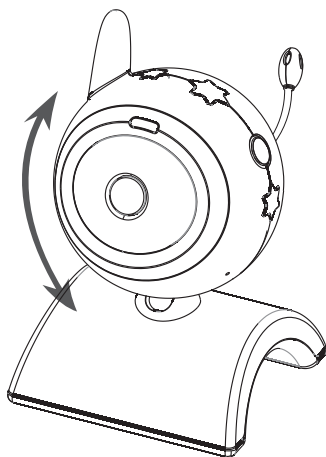


カメラを使いやすい場所(位置)に置き、撮影したい方向に向けます。
カメラ頭部を回転させて、カメラの向きを調節してください。

1.4 イルミネーションライト

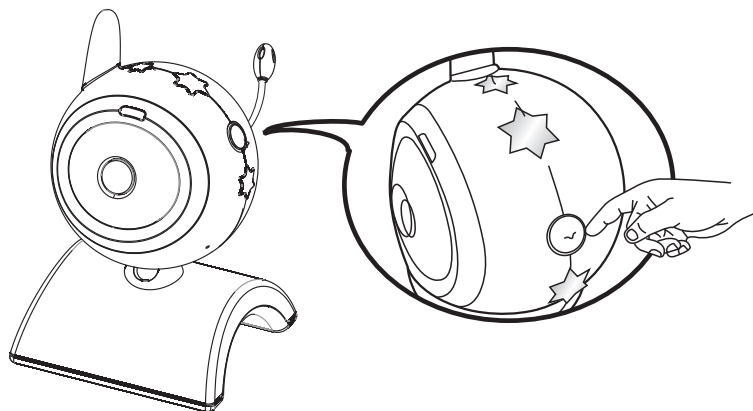


イルミネーションボタンを押すとイルミネーションLEDが点灯します。

1.5 赤外線LEDの点灯

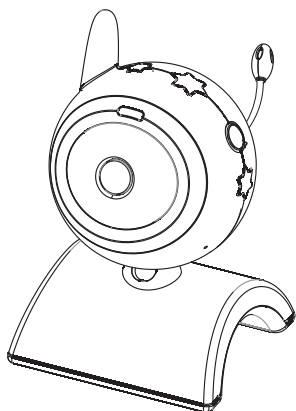

本製品には9つの赤外線LEDが搭載されています。内蔵の明るさセンサーが周囲の明るさを感知して赤外線LEDを自動的に点灯します。なお、赤外線は人の目では見えません。


1.6 室内温度の表示

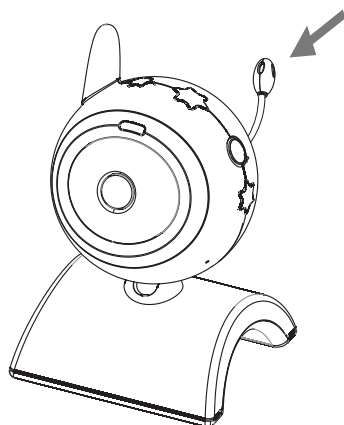

本体背面にある温度センサーがカメラ周囲の温度を測定し、モニター画面に表示します。


2 使用方法

2.1 音量設定

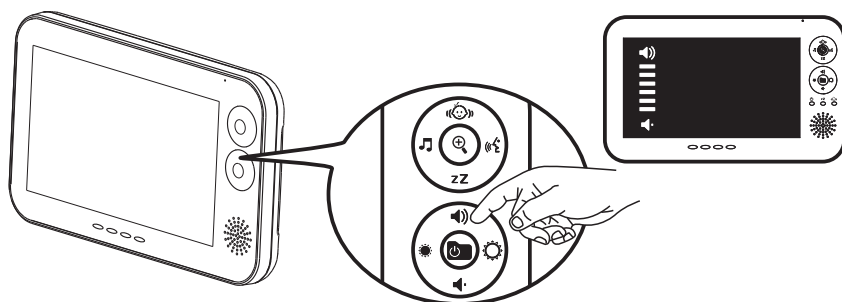

音量設定のボタン と で音量を調整します。


2.2 明るさ設定

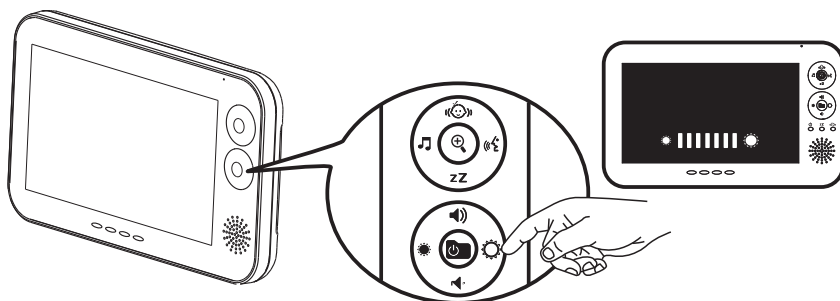

明るさ設定ボタン と で明るさを調整します。

2.3 音声応答機能


カメラが音声を検知したとき、そのカメラの映像を表示させる機能です。

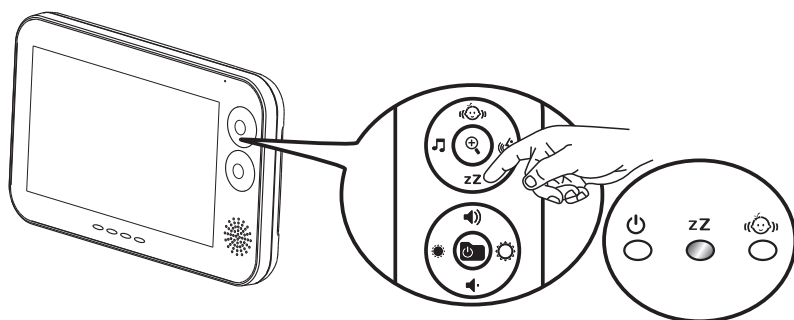

1. 音声応答ボタン **zz** を押します。
機能がONになると、音声応答LED **zz** が緑色に点灯し画面は消えます。
2. カメラが音声を検知したら自動的に映像を画面に表示します。
3. 複数のカメラを接続している場合、全てのカメラに対して音声応答機能がONになり、音声を検知したカメラの映像が画面に映されます。
4. 音声が無くなったら30秒後に画面は消えます。
音声の検知感度は「3.4 音声応答感度設定」で調整します。

2.4 モーション検知機能



カメラが動体を検知したとき、モニターから警告音を鳴らす機能です。

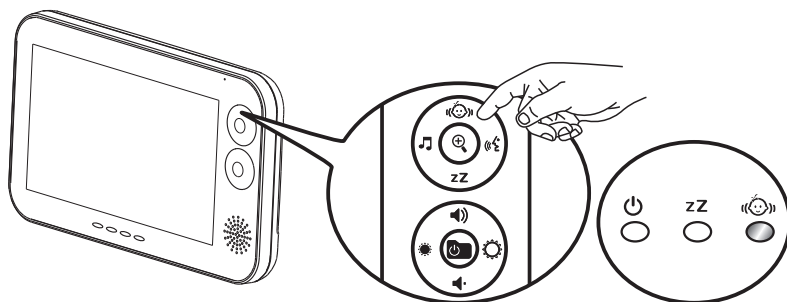

1. モーション検知ボタン (microphone icon with sound waves) を押します。
2. モーション検知機能がONになると、モーション検知LED (microphone icon with sound waves) が緑色に点灯します。

2.5 音楽機能


カメラからメロディを流すことが出来ます。(3種類の音楽)

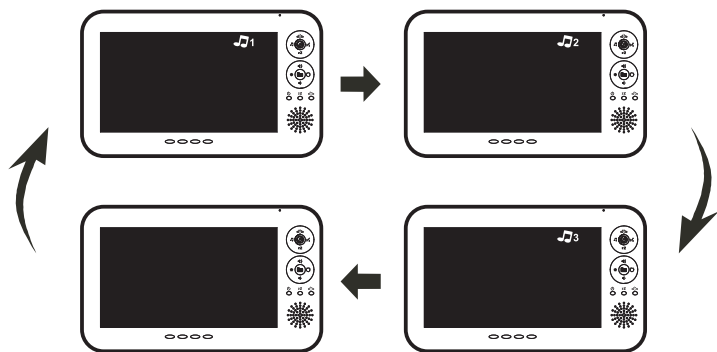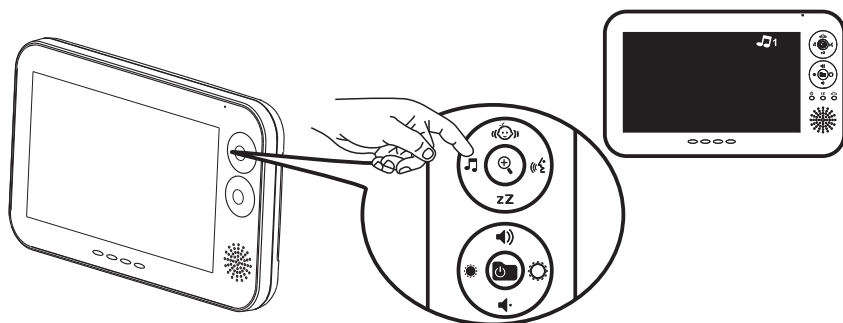

1. メロディボタン  を押すと、カメラからメロディが流れます。
2. メロディボタン  を再び押すと、次の音楽が流れます。


2.6 音声通話機能

カメラを通じて話すことができます。

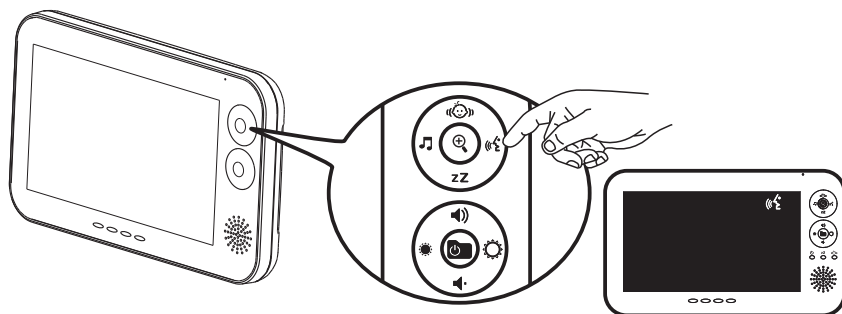

音声通話ボタン  を押すと、アイコン  が画面に表示されます。
ボタンを押している間、通話できます。

2.7 ズーム機能

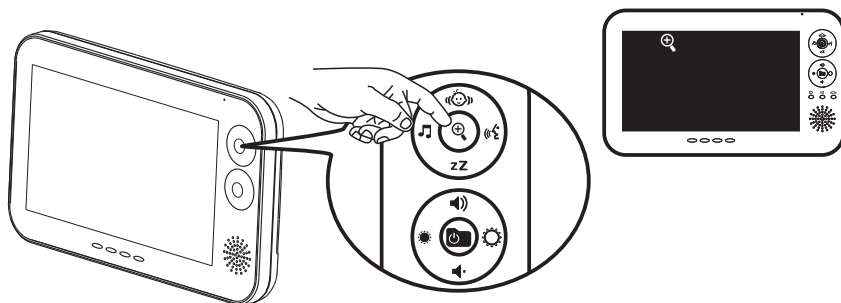


1. ズームボタン  を押すと映像を2倍に拡大して表示します。
2. 上下左右ボタン     (   ) ボタンで表示位置を移動できます。
3. ズームボタン  をもう一度押すと、通常のサイズに戻ります。

***注意：**1画面表示の時のみ使用できます。

3 詳細設定

電源／メニューボタンを押すと画面に詳細設定メニューが表示されます。詳細メニューでは、カメラの選択、温度の設定、モーション検知感度の設定、音声応答検知感度の設定、カメラの接続、初期化を行います。

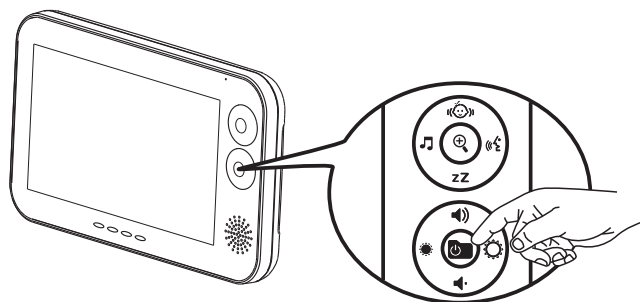

メニュー選択

1. 音量、明るさ、温度、設定（上、下、左、右）ボタンを押すと、メニュー内を移動します。
2. 設定（右）か（電源）ボタンを押すと、セットの確認ができます。
3. メニュー画面から抜けるには 星（左）ボタンを押します。
4. このメインメニューは6つのサブメニューがあります。

3.1 カメラの選択



画面に表示するカメラ映像を切り替えます。
「画面分割」を選択すると4つのカメラの映像を全て表示します。

3.2 温度設定



1. 温度表示: 摂氏又は華氏を選択できます。
2. 温度警報: カメラ周囲の温度が設定範囲外になったとき、警告音を流します。
3. 警告上限温度設定: 設定した温度を超えた場合、警告音を流します。
4. 警告下限温度設定: 設定した温度を下回った場合、警告音を流します。

***注意 1** : 温度センサーはカメラ周囲の気温を測定しています。直射日光や、室温の偏り等で正確に検知できない可能性があります。

***注意 2** : 室温が40度を超えるとモニターの表示は「HH」となります。

***注意 3** : 室温が0度を下回るとモニターの表示は「LL」となります。

3.3 モーション検知感度



モーション検知の感度レベルを選びます。
使用する環境に合わせて設定してください。

3.4 音声応答感度



音声応答検知の感度レベルを選びます。
レベルを高くすると、より小さい音でも感知できるようになります。
使用する環境に合わせて設定してください。

3.5 カメラ接続

本製品のモニターとカメラは工場出荷時に接続設定されています。
カメラの追加や再接続が必要な場合にご利用ください。



1. 追加したいカメラの番号を選び、「カメラ接続追加」の「はい」を選択し、カメラのイルミネーションボタンを押し続けます。
2. 接続に成功した場合「接続完了」と表示されます。
「タイムアウト」と表示された場合はもう一度やり直してください。
3. 接続されたカメラを削除したいときは、対象のカメラ番号を選択し、「カメラ接続解除」の「はい」を選択してください。

3.6 初期化

各種設定を工場出荷時の状態に戻します。



***注意 1** :カメラのペアリング設定は変更されません。
カメラの接続を削除した場合、接続は回復しません。

***注意 2** :初期化後、自動的に電源をOFFします。

3.7 フリッカー防止

映像のちらつきを防止します。




東日本地域は50Hz、西日本地域は60Hzです。
お住まいの地域の周波数に合わせてください。

4 画面表示について

カメラ選択のサブメニューから1画面か4画面を選択することができます。


4.1 1画面表示の場合

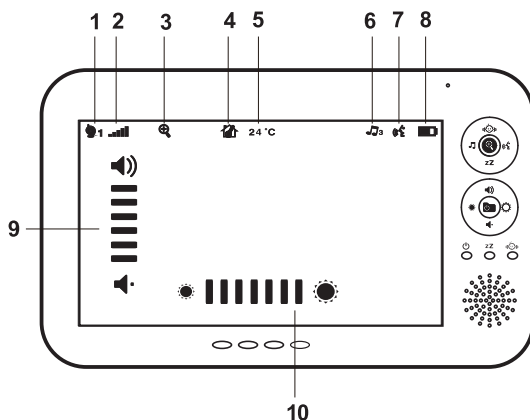

1. モニターの画面には、以下の表示がなされます。

- (1) カメラ番号
- (2) 受信電波強度
- (3) ズーム設定
- (4) 温度警告設定
- (5) 室内温度
- (6) メロディ設定
- (7) 音声通話アイコン
- (8) 電池残量
- (9) 音量設定
- (10) 明るさ設定

4.2 4画面表示の場合

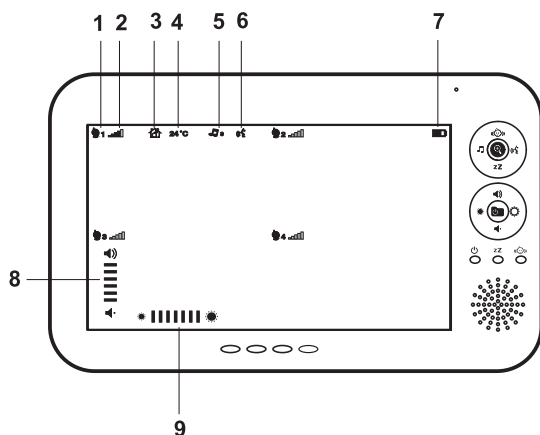

1. モニターの画面には、以下の表示がなされます。
 - (1) カメラ番号
 - (2) 受信電波強度
 - (3) 温度警告設定
 - (4) 室内温度
 - (5) メロディ設定
 - (6) 音声通話アイコン
 - (7) 電池残量
 - (8) 音量設定
 - (9) 明るさ設定
2. カメラ番号アイコンが点滅しているカメラの音声が出力されます。
ズームボタンを押すとカメラを変更できます。
3. 音声応答機能、モーション検知機能、温度警報機能を利用している場合、
出力される音声は感知したカメラに自動的に変更されます。

トラブルシューティング

製品が正しく動作しない場合や操作方法がわからない時は下記の事例をご覧ください。
のうえ、再度使用方法を確認してください。

■カメラ映像がモニターに表示されない

- ・ カメラとモニターの電源が入っていない、または配線方法が正しくない。
P13 1 設置準備を参照し電源が入っているか確認してください。
電池を使用している場合、全ての電池の残量を確認してください。
- ・ 電波到達範囲内にカメラが無い、または正しくペアリングできていない。
カメラとモニターが電波の届く範囲にあるか確認してください。
受信機を近づけてペアリングされているか確認してください。
P25 3.5 カメラ接続を参照してください。
- ・ 音声応答機能がONになっている
カメラのマイクが音声を検知するまで画面は消えています。
常時画面に表示する場合は、音声応答機能をOFFにしてください。

■映像がコマ送りになる

- ・ カメラの映像は最大で1秒間あたり15コマです。
電波受信の状況が悪い場合1秒間あたり1～15コマの間で最適化します。

■雨や雪が降ると受信状況が悪くなる

- ・ 雨天や降雪時は電波の受信状況が悪くなることがあります。
湿度が高いと電波の受信状況が悪くなる場合があります。

■頻繁に受信状況が悪くなる

- ・ 以下の状況下では電波の受信状況が悪くなる可能性があります。
近隣に電波塔・工場・基地等がある
付近を飛行機が低空で飛んでいる
電子レンジを使用している

■無線距離が150m以内なのに映らない

- ・ 壁や天井などの遮蔽物や反射物がありませんか？

無線の電波は遮蔽物（壁や天井など）を超えるたびにどんどん弱くなります。
また、遮蔽物の素材によっても到達距離に差があります。

■画面上に”カメラと接続できていません”と表示される

- ・ 受信機が電波を受信できていない状況にあります。

カメラの電源が入っていますか？

■画面が止まったまま動かない

- ・ 電波受信が途中で途切れてしまっています。

電波受信が途切れてしまった場合、最後に受信した映像が静止画表示されます。たびたび電波が途切れてしまう場合は設置場所を変更して見てください。

■音声聞こえてこない

- ・ モニターの音量設定が小さませんか？

P19 2.1 音量設定を参照して適切な音量に設定してください。

■夜間の映像が何も映らない

- ・ 赤外線の投稿範囲内に被写体がありますか？

本製品の赤外線投光距離は約4mです。4m以内に被写体が無い場合は撮影ができません。

■夜間雪が降ったような映像になる

- ・ 空気中のチリやホコリが赤外線に反射して映っています。

空気中に無数にあるチリやホコリが赤外線を反射して撮像されています。
設置場所によっては比較的発生しやすい現象ですが故障ではありません。

■昼夜を問わず白黒映像になる

- ・ 昼間でもカメラの設置場所が暗い場合は赤外線撮影になります。

カメラの向きや、レンズ周辺が明るくなるようにしてください。

■カメラの選択で別のカメラを選択しても映らない

- ・ 選択したカメラ番号にカメラが接続されていますか？

P25 3.5 カメラ接続を参照して、選択したカメラ番号にカメラが接続されているか確認してください。


注意事項

- ・ 製品および付属品は子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ レンズの表面の指紋や汚れは、カメラ性能に悪い影響を与える可能性があります。レンズの表面を指で触ることは避けてください。
- ・ レンズが汚れたら、柔らかい布で清掃してください。
- ・ カメラおよびモニターの設置は高温多湿の場所を避けてください。
- ・ ほこりの多い場所や汚れた場所での使用や保管はしないでください。
- ・ 高温多湿の場所では保管しないでください。
- ・ 氷点下の場所では保管しないでください。システムが起動する際にケースの内部に結露が発生し、故障の原因となります。
- ・ ケースを開けないでください。保証の対象外となります。
- ・ 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・ 必ず付属のACアダプター、モニター用充電電池を使用してください。カメラ用電池はアルカリ電池を使用してください。

安全にお使いいただくために

ベビーモニターのコードによる死亡事故や怪我を防ぐために
ベビーモニターとACアダプターのコードは、常に子供の手の届かないところに置いてください。

***注意**：お子様がまだ立てなかったり動き回れなくてもご注意ください。

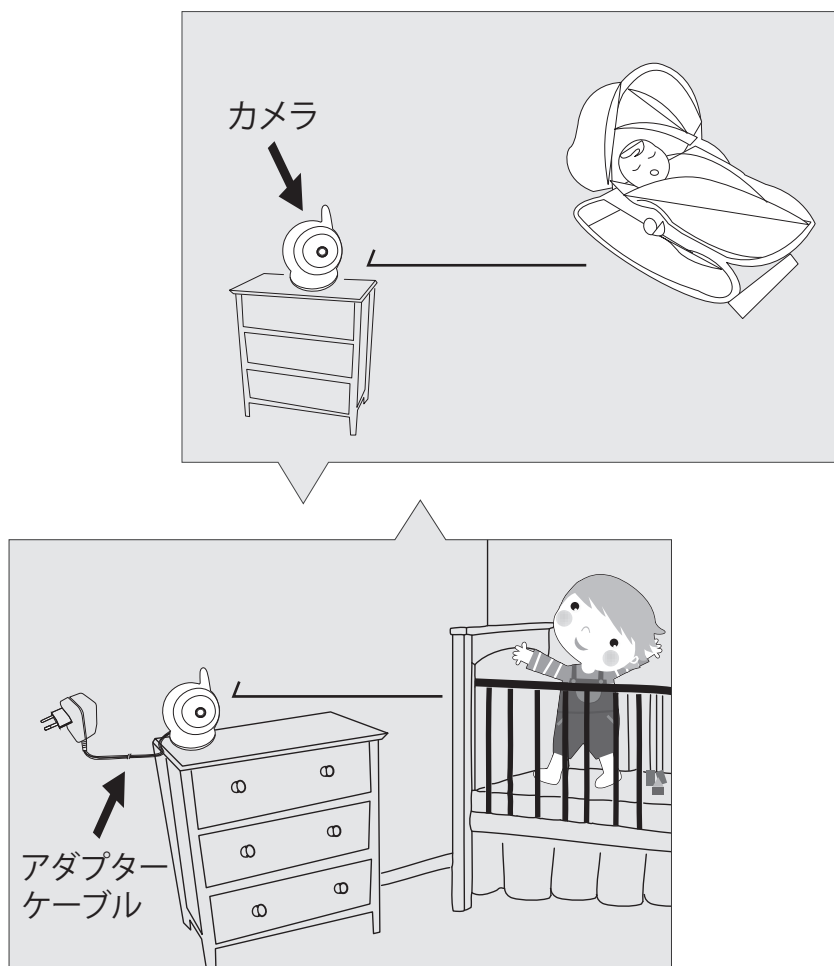

カメラ

周波数	2.4GHz
アンテナ	Dipoleアンテナ
通信距離	約150m（見通し距離）
変調	GFSK、FHSS
イメージセンサー	カラーCMOS（約30万画素）
レンズ	水平画角40°
赤外線LED	9pcs
寸法	9.4(W)×15(H)×8.5(D)cm
重量	209g
動作温度	0℃～40℃
電源	DC6Vまたは単4型アルカリ電池4本
マイク	あり
温度センサー	あり
防水機能	なし

モニター

周波数	2.4GHz
アンテナ	Monopoleアンテナ
変調	GFSK、FHSS
画面	7" TFT LCD
画面カラー	フルカラー
明るさ調整	7段階
検知機能	音声応答、モーション検知、温度検知
寸法	20.8(W)×12.5(H)×2.7(D)cm
重量	404g
電源	DC6VまたはLiバッテリー
動作温度	0℃～40℃
マイク	あり
温度センサー	なし
防水機能	なし

月々の電気代の目安：約60円

保証書

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証書の記載内容にて無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品名 : AT-4401	販売店(店名、住所、電話番号)
保証期間 : お買い上げ日より1年間	
ご購入日 : 年 月 日	
お名前 :	
ご住所 : 〒	
電話番号 : ()	

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で異常・故障が発生した場合は、上記の期間無料修理いたします。
2. 無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社へお申し付けください。
3. 保証対象は、当製品のみを保証対象機種とさせていただきます。オプション・追加機器は各々の機器の保証規定に準じます。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ◇使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◇火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害やガス害、塩害、異常電圧による故障及び損傷
 - ◇指定外の電源（電圧）による故障及び損傷
 - ◇本書のご提示がない場合
 - ◇本書にお買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ◇製品に異常が認められない場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は上記に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

- 本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本書に記載された仕様・デザイン・そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本 1-16-18

TEL 042-775-2266

FAX 042-775-7373

修理品等をご送付される際は、上記の住所までご送付ください。

株式会社 キャロットシステムズ
(オルタナティブサポートセンター)

修理品等をご送付される際は、上記の住所までご送付ください。